


Produktinformation: AUSTROPLAN-FPP Teichabdichtung

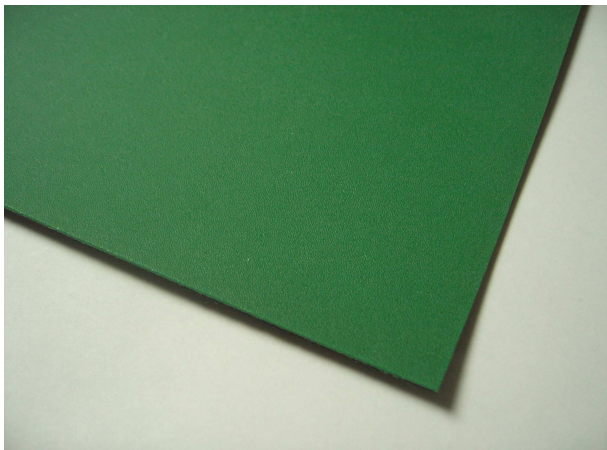

Produktbeschreibung:

Kunststoff-Dichtungsbahn aus flexiblen Polyolefinen, thermisch schweisssbar, verstärkt mit Glaslieseinlage.

Mit der AUSTROPLAN-FPP Abdichtung von der Fa. AGRU erhalten Sie eine dauerhafte Abdichtung welche Ihren Vorstellungen und den heutigen Umweltschutzkriterien gerecht wird.

Anwendung:

Die AUSTROPLAN-FPP Abdichtung ist auf Grund ihrer spezifischen Eigenschaften geeignet für den Bau von Biotopen, Zier- oder Schwimmteichen.

Die Gestaltung und Grösse des Teiches oder Biotops wird bei der Planung auf die Gartenarchitektur abgestimmt, den räumlichen Verhältnissen angepasst und kann individuell auf die Bedürfnisse des Bauherrn ausgerichtet werden.

Technische Angaben:

Farbe:	grün/schwarz grau/schwarz
Dicke:	1.5 und 2.0 mm
Dichte:	0.90 g/cm ³
Widerstand gegen Mikroorganismen:	erfüllt
Wurzelfestigkeit:	erfüllt
Nagetierbeständigkeit:	erfüllt

Abmessungen:

Rollenlänge grün:	50 Meter
Rollenlänge grau:	20 Meter
Rollenbreite:	2 Meter
Palette:	12 Rollen

Montage:

Die Dichtungsbahnen werden untereinander mittels thermischer Verschweissung homogen verbunden.

Wir empfehlen einen Fachmann aus dem Bereich Gartenbau/Gartenarchitektur beizuziehen.